

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel




1413159

EI-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 0,5 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, vannblå RAL 5021

Dine fordeler

- Perfekt for industrielle applikasjoner
- Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonsskap)
- Kompakt vinkling

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer | 1413159 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABH |
| GTIN | 4046356989947 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30,3 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | CH |

1413159

El-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

| | |
|---------------|---------------------|
| Produktserie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Stikkeroptikk | RJ45 |
| Skjermet | ja |

Signalisering

| | |
|------------------------------|-----|
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |

Elektriske egenskaper

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominell spenning U_N | 48 V |
| Nominell strøm I_N | 0,5 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s (500 MHz) |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------|---------|
| Pluggsykluser | 200 |
| Stikkraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Trekraft per signalkontakt | 30 N |

Materialangivelser

| | |
|----------------------------|------|
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Ytermantel, material | PUR |

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
|-----------------|-------------------|

Ledertilkobling

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
|-----------------|-------------------|

Pluggforbinder

Tilkobling 1

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel



1413159

El-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

| | |
|------------------|-----------------|
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Skjernet | ja |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |

Tilkobling 2

| | |
|------------------|-----------------|
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Skjernet | ja |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |

Kabel/ledning

| | |
|----------------|--------|
| Ledningslengde | 0,50 m |
|----------------|--------|

Ethernet, CAT6_A, 4 par, S/FTP [94G]

| | |
|----------------------|--|
| Poltall | 8 |
| Skjernet | ja |
| Ledningstype | Ethernet, CAT6 _A , 4 par, S/FTP [94G] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ytermantel, material | PUR |
| Ytermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Optisk skjermbelegg | 65 % |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1 |

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

| | |
|------------------------------|---|
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (RJ45-pluggforbindere) |

Standarder og bestemmelser

| | |
|--------------------|-------------|
| Flammebestandighet | IEC 60332-1 |
|--------------------|-------------|

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel

1413159


El-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>



Tegninger

Skjemategning

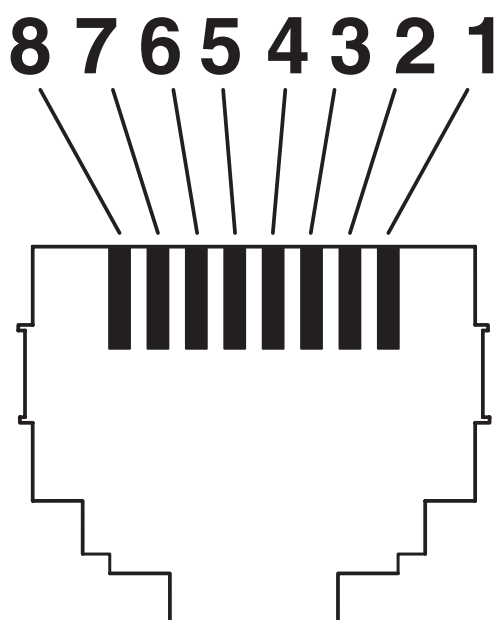

Poldiagram stikker RJ45

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel



1413159

EI-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>



EAC

Godkjennings-ID: 19060508

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel



1413159

EI-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1413159

EI-nr.: 6902682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413159>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------|
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja, Ingen unntak |
|--|------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com