


Merker, kjemikaliebestandig, gul, termo, 9.00x15.00mm, 10000stk.

Art.nr. 596-21211 | TAG15-09TE-1211-YE | | El.nr. 1800540 



- Velegnet for merking av tavler og sentraler
- Beskytter mot vann, olje, fett og løsemidler
- Enkelt etikettdesign med TagPrint Pro programvare




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Skiltetiketter >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helatag 1211 skiltetiketter er designet for langvarig merking av tavler, apparatskap og sentraler, og passer utmerket i kombinasjon med våre termoskrivere og folier.
Antall pr.	rull
Farge	Gul blank (GSYE)
Farge på skriveområde	Gul blank (GSYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAG15-09TE-1211-YE
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, alifatisk løsemidler, svake syrer, salter og alkalier
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Skiltetikett 15x9 gul
Lokalt ordrenr.	596-21211
Materiale	Type 1211, vinyl, gul glanset (1211)
Mekaniske egenskaper	Permanent lim, egnet for vanskelige overflater.
Monteringsanvisning	Etikettens funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	10000 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.000021 kg
Produkt familie	Helatag 1211
Produkt gruppe	Skiltetiketter
Selvkleben (Ja/Nei)	Ja
Trykkmetode	termo
Type	TAG15-09TE
Unike egenskaper	kjemikaliebestandig



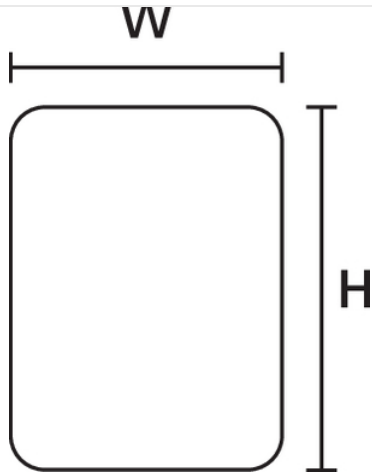

Bredde (W)	15.00 mm
Bredde (W2)	89.0 mm
Folietykkelse	84
HR	17.78 mm
Høyde (H)	9.00 mm
Testmetode for folietykkelse	ISO 534
VR	12.70 mm

Spesifikasjoner

Anbefalt folie-type	TT822OUT
Driftstemperatur - °C	-20 °C til +80 °C
Farlig gods	Nei
Forhåndstrykt	Nei
Halogenfri	Nei
Herdetemp.	fra +5 °C
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Klebeevne	250 N/m
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / maks 2 år etter produksjonsdato.
Lim	Akryl

Spesifikasjoner / Normer



Testmetode for innledende limtest	FINAT FTM 9
Testmetode for klebeevne	FINAT FTM 2
innledende limtest	11 N/10 mm

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026296326
El.nr.	1800540
Etiketter pr. rad	5 stk.
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lagringstemp.	+21 °C
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	10000
Pakning 1 - Bredde (m)	0.156 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.116 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.15 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.210001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0027144 m ³
Tollnummer	39199080

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001288
ETIM 9.0 Key	EC001288
UNSPSC Key	39121702