

Inspire R 600



Inspire R Hvit 600 3160lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3249825
EAN: 7021983209061
SG artikkelnr: 320906



Elektrisk

System effekt (W): 23W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3160lm
Lysutbytte: 137 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Levetid: L80/B10>70.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Cubic Optic Svart
Lysspredning: 60°
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Innfelt
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 40
Vekt (kg) brutto/netto: 0.961 / 0.811

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 885 x 85 x 43

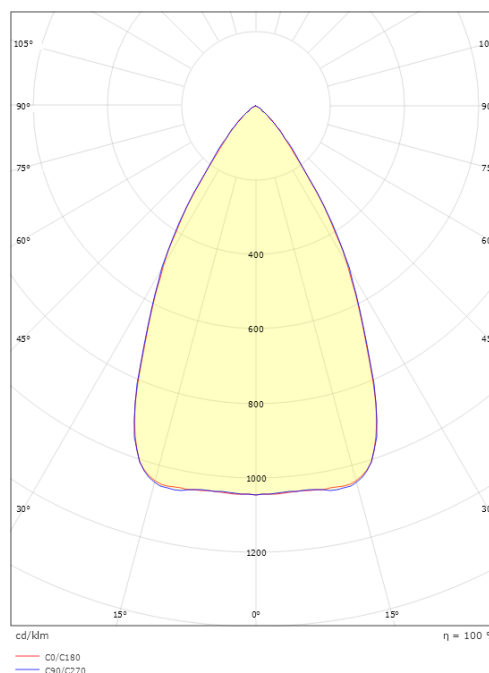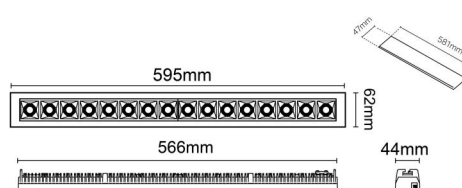

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 6 1