
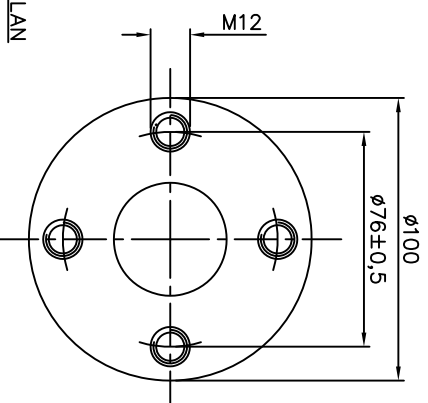


© NTP AS
DENNE TEGNINGEN ER NTP AS EIGENDOM OG MÅ IKKE
KOPIERES UTEN VAR SKRIFTLIGE GODKJENNELSE.
INNHODET MÅ HELLER IKKE FORETRES TREDJE PART
ELLER PÅ NOEN MÅTE BENYTTES AV UVEDKOMMENDE.

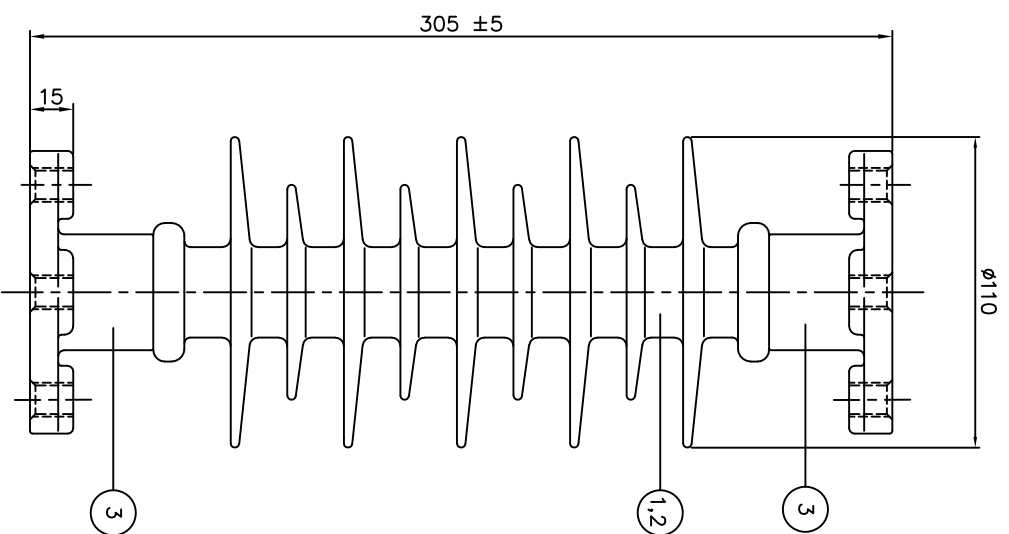

50 Hz HOLDESPENNING, TØRR	: 100 kV
50 Hz HOLDESPENNING, VAT	: 75 kV
50 Hz OVERSLAGSPENNING, TØRR	: 105 kV
50 Hz OVERSLAGSPENNING, VAT	: 80 kV
1.2/50 IMPULSHOLDESPENNING (+/-)	: 165 kV
1.2/50 IMPULSOVERSLAGSPENNING (+)	: 180 kV
1.2/50 IMPULSOVERSLAGSPENNING (-)	: 230 kV
BØYSTYRKE, MIN.	: 4 kN
VRIDNINGSTYRKE, MIN.	: 0,5 kNm
KRYPSTRØMVEI	: 740 mm
OVERSLAGAVSTAND	: 245 mm
PRØVING	: IEC 61109/62217
UTBØYNINGSEVERDIER:	
20% av 4kN (0,8kN)	: 4,0 mm
40% av 4kN (1,6kN)	: 8,0 mm
50% av 4kN (2,0kN)	: 10,0 mm
100% av 4kN (4,0kN)	: 21,0 mm
VEKT	: 2,2 kg

[illegible]