

Bardunisulator Porselen

NTP Products AS
Trosvikstranda 46/48
NO-1608 Fredrikstad - Norway
Tel. +47 69 38 30 00
Fax +47 69 38 30 30

Insulator: C 110/ C 120

Glasur: Brun, Grå kan leveres på forespørsel

Toleranser og tester i følge IEC Normer.

Isulatorer med høyere mekanisk styrke og/eller krypestrømsvei, kan leveres på forespørsel.

NB! tekniske verdier og/eller katalog nummer kan endres uten varsel.

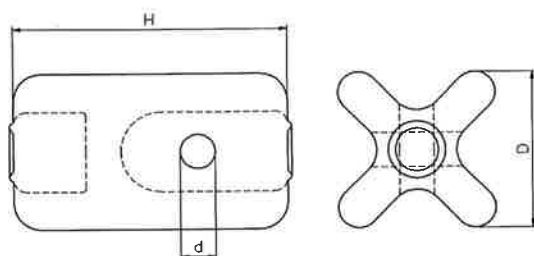


fig 1.

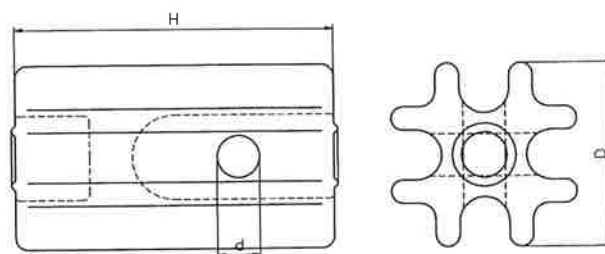


fig 2.

Art. Nr.	K 37003 10	K 37004 10	K 37005 10	K 37006 10	K 37007 10	K 37010 10
El. Nr.				28 611 14	28 611 17	28 611 20
Fig	1	1	2	1	2	2
H m m	105	175	203	210	130	205
D m m	73	100	118	103	85	110
d m m	20	22	27	22	20	24
Maks wire diam. m m	10	10	12	10	10	12
Krypestrømvei m m	60	95	140	110	80	115
50 Hz holdespenning 1 min. våt	16	24	24	24	18	24
1,2/50 impulsholdespenning k V	75	75	75	75	75	75
Bruddlast k N	65	140	140	140	50	80
Vekt kg	1	2,8	3,3	2,8	1,4	2,9