


Selvlåsende kabelstrømpe, ø25-29mm, sort, 15mtr

Art.nr. 170-01006 | Twist-In 29-PET-BK | | El.nr. 1204807 



- Selvlåsende beskyttelsesstrømpe i polyester.
- Bra slitasjebeskyttelse.
- Ideell for ettermontering
- Meget enkel montering og demontering.
- Rask og enkel tilgang for inspeksjon, vedlikehold og montering.
- Få størrelser dekker et stort bruksområde.




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Flettet kabelstrømpe, åpningsbar >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Helagaine Twist-In selvlåsende kabelstrømper passer utmerket til de fleste applikasjoner som bl. a. maskinbyggings-, hjem- og kontorapplikasjoner. Twist-In serien leveres i praktiske 2- og 5-meters lengder.
Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Twist-In 29-PET-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Selvlåsende kabelstrømpe, ø25-29mm, sort, 15mtr
Lokalt ordrenr.	170-01006
Materiale	Polyester (PET)
Monteringsanvisning	For optimal kabelbeskyttelse inkludert fleksibilitet, anbefaler vi at et fyllingsnivå på 75 % ikke overskrides.
Pakn.	15 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.044 kg
Produkt familie	Twist-In
Produkt gruppe	Flettet kabelstrømpe, åpningsbar
Type	Twist-In 29
Unike egenskaper	selvlåsende
Åpningsbar (Ja/Nei)	Ja

Produktdimensjoner



Bunte ø maks	29 mm
Bunte ø min.	25 mm
Buntediameter	25-29 mm
Nominell ø	29 mm
Veggtkkelsete (WT)	0.9 mm



Brennemiddelklasse	FIMV33-30Z
Driftstemperatur - °C	-50 °C til +125 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Selvslukkende (Ja/Nei)	Ja
Smeltepunkt	+255 °C


Spesifikasjoner / Normer



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ReSource er produkter laget av resirkulert materiale eller fra råmaterialer med betydelig lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med standard nylonmateriale.

UL OCD link	Link
UL anerkjent (US og Canada)	Nei
UL anerkjent (US)	Ja
UL nummer	E197993

EAN / El.nr. / Pakning

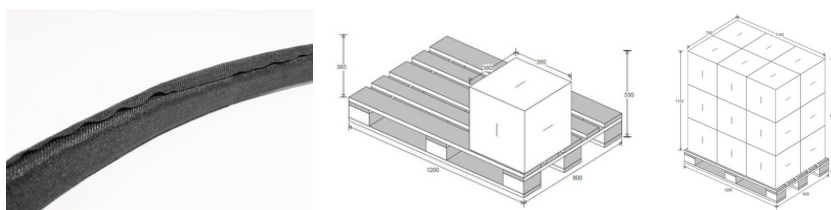

EAN / GTIN	4031026404271
El.nr.	1204807
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	15
Pakning 1 - Bredde (m)	0.375 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.172 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.375 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.66 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0241875 m ³
Pakning 3 - Antall	30
Pakning 3 - Bredde (m)	0.38 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.385 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.38 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	1.87 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0556 m ³
Pakning 4 - Antall	540
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.299 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	54.66 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.247 m ³
Rull	15 m
Tollnummer	58063210

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001182
ETIM 9.0 Key	EC001182