


**SS316 rustfri stål nippel m/utvendig gjenge, ø20mm, IP40, metall, 1stk**Art.nr. 166-30324 | SSC20-FM-M20-SS316-ML | | El.nr. 1243045 

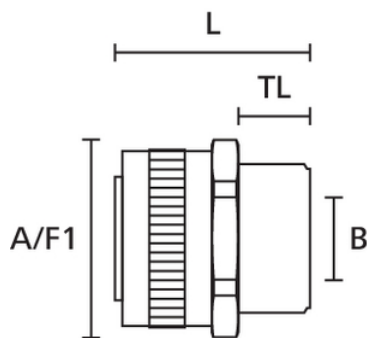
- Nippel bestående av hylse og kropp med utvendige gjenger
- Meget motstandsdyktig mot rust og korrosjon
- Sørger for tett, sikkert hold på slange
- Kan sikres med låsemutter
- IP40



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[IP40 nipler for stålslanger, rustfritt stål >](#)

**Grunnleggende informasjon**

Bruk	Faste utvendige gjenger, rustfritt stål (SS316).
Antall pr.	pose
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	SSC20-FM-M20-SS316-ML
Gjengetype	metrisk
Kort beskrivelse (150 karakterer)	SS316 rustfri stål nippel m/utvendig gjenge, ø20mm, IP40, metall, 1stk
Lokalt ordrenr.	166-30324
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Metall kobling type	Standard
Pakn.	1 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.036 kg
Produkt familie	SSC-FM
Produkt gruppe	IP40 nipler for stålslanger, rustfritt stål
Type	SSC20-FM-M20
Type kobling	Gjenget
Variant	Rett

**Produktdimensjoner**

Gjengelengde (TL)	10.0 mm
Høyde (H)	24 mm
Lengde (L)	26.3 mm
Min. hullstr. (B)	15.3 mm
Minste indre diameter	15.3 mm
Nominell ø	20 mm
Nominell ø (tommer)	0.81 "
Str. gjenge (metrisk)	M20



CE-serifisert	Ja
Driftstemperatur - °C	-100 °C til +600 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP40
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	 

**EAN / El.nr. / Pakning**


EAN / GTIN	4031026306278
El.nr.	1243045
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.16 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.025 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.23 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.036001 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00092 m <sup>3</sup>
Pakning 2 - Bredde (m)	0.267 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.216 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.3048 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0176 m <sup>3</sup>
Tollnummer	73072910

**Mer informasjon**

ETIM 8.0 Key	EC001180
ETIM 9.0 Key	EC001180