


KSB250DC4

Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A,
for ComPacT NSX250 med forlenget
dreiehåndtak, 250A, montasjeplate, 3L+N+PE,
IP55, hvit RAL9001

El-nummer: 1219809
EAN: 3606480005756

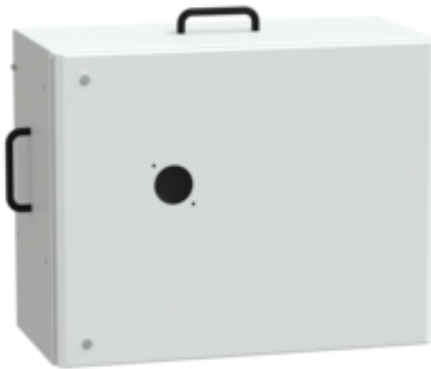

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne
Produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
Beskyttelsestype	Strømbryter: Compact NSX250
Inkludert utstyr	Strømbryter må bestilles separat
Monteringsmetode	Plate med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	400V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype
[Uimp] nominell impulsspenning	6,8 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kontrolltype	Forlenget dreiehåndtak
Elektrisk tilkobling	Krympe kabelsko - ISO40 - kabel : 150 mm² fleksibel Krympe kabelsko - ISO40 - kabel : 150 mm² stiv
Dørhengslings side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Med roterende betjeningshåndtak
Antall åpninger	1 åpning for FL21 flensplate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale produktkropp	Metall
Bredde	500 Mm
Dybde	300 Mm
Døråpning størrelse	726.5 mm
Høyde	400 Mm
Vekt	12,5 Kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	34,000 Cm
Pakke 1 Bredde	45,000 Cm
Pakke 1 Lengde	55,000 Cm
Pakke 1 Vekt	13,358 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	79,400 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	65,434 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**