


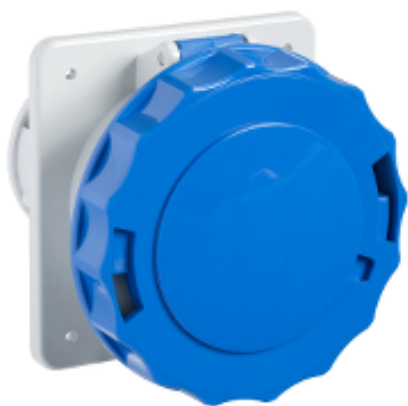

Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa stikkontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	63 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pinner: rustfritt stål Hylser: fornikklet messing Fjærer: rustfritt stål
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabelverrsnitt	6...25 Mm ²
Vekt	0,424 Kg
Basisdimensjon	100 x 107 mm
Høyde	107 Mm
Bredde	108 Mm
Dybde	113 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	EN 60309-2 EN 60309-1
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,000 Cm
Pakke 1 Bredde	10,000 Cm
Pakke 1 Lengde	11,300 Cm
Pakke 1 Vekt	430,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	8,227 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**