


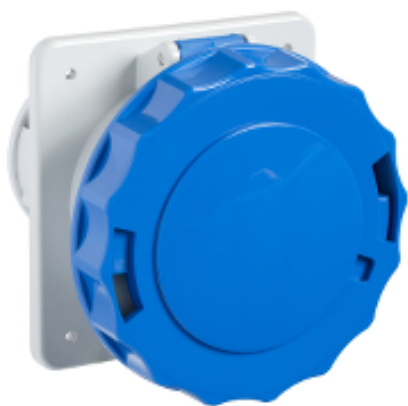

Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	Mureva-stikkontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	125 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pinner: rustfritt stål Hylser: fornikklet messing Fjærer: rustfritt stål
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabelverrsnitt	16...70 Mm²
Vekt	1,17 Kg
Basisdimensjon	110 x 114 mm
Høyde	114 Mm
Bredde	129 Mm
Dybde	161 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 Cm
Pakke 1 Bredde	11,000 Cm
Pakke 1 Lengde	16,100 Cm
Pakke 1 Vekt	1,190 Kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	12,320 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	110,560 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	33
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	52 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	5.624165426174649
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.10816697771584896
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	43.89291549295775
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	44 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	2.605559219317796
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	52
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**