



Krymp HA47 45/12mm Sort 1m

Art.nr. 321-50450 | TREDUX-HA47-45/12-PO-X-BK | | El.nr. 1808683 

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Pakket i display for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 4:1 >](#)



Grunnleggende informasjon



Bruk	Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i bakken.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-45/12-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 45/12mm Sort 1m
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-50450
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	4 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.22624 kg
Produkt familie	TREDUX HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1
Spenningsområde	Lav spenning
Type	TREDUX-HA47-45/12
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget




Produktdimensjoner



Etter krymping \varnothing (d) maks.	12.0 mm
Etter krymping \varnothing (d) maks. (tommer)	0.47 "
Før krymping \varnothing D min.	45.0 mm
Før krymping \varnothing D min. (tommer)	1.77 "
Lederstr. (mm ²)	18.6-38.4 mm ²
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Nominell \varnothing	45 mm
Nominell \varnothing (tommer)	1.75 "
Veggtykkelse (WT)	4.1 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.16 "



Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	400 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	 
Strekfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
UL anerkjent (US og Canada)	Nei
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

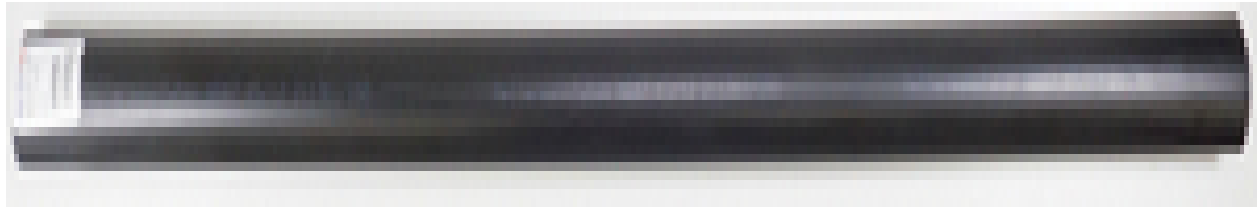

EAN / GTIN	4031026239880
El.nr.	1808683
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	4
Pakning 1 - Bredder (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.07 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.11696 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00965675 m ³
Pakning 3 - Antall	8
Pakning 3 - Bredder (m)	0.235 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.13 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.085 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	3.09892 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0331 m ³
Pakning 4 - Antall	192
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.184 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	95.374 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.137 m ³
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator