


Krymp HA47 68/22mm Sort 1m

Art.nr. 321-50680 | TREDUX-HA47-68/22-PO-X-BK | | El.nr. 1808685 



- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Pakket i display for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 4:1 >](#)



Grunnleggende informasjon

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk | Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i bakken. |
| Antall pr. | pc |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-HA47-68/22-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HA47 68/22mm Sort 1m |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 321-50680 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 1 stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.33333 kg |
| Produkt familie | TREDUX HA47 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 |
| Spenningsområde | Lav spenning |
| Type | TREDUX-HA47-68/22 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tykkvegget |

Produktdimensjoner




| | |
|---|---------------------------|
| Etter krymping \varnothing (d) maks. | 22.0 mm |
| Etter krymping \varnothing (d) maks. (tommer) | 0.86 " |
| Før krymping \varnothing D min. | 68.0 mm |
| Før krymping \varnothing D min. (tommer) | 2.67 " |
| Lederstr. (mm ²) | 31.2-58.8 mm ² |
| Lengde (L) | 1.0 m |
| Lengdeendring etter krymping | -10% maks |
| Nominell \varnothing | 68 mm |
| Nominell \varnothing (tommer) | 2.75 " |
| Veggtykkelse (WT) | 4.1 mm |
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | .16 " |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Dielektrisk styrke | 20 KV/1MM |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| Elastisitet (min.) | 400 % |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |   |
| Strekfasthet | 14 MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Volum motstand | 10 ¹⁴ Ω cm |

EAN / El.nr. / Pakning

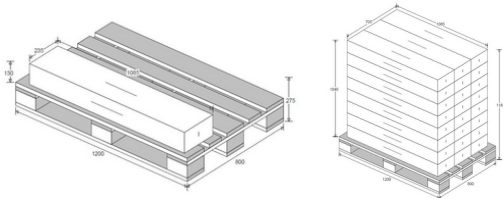

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| EAN / GTIN | 4031026239903 |
| El.nr. | 1808685 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.095 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.095 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.07 m |
| Pakning 1 - Type | kartong |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.54533 kg |
| Pakning 1 - Volum (m ³) | 0.00965675 m ³ |
| Pakning 3 - Antall | 2 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.235 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.13 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.085 m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 1.95566 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.0331 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 48 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.184 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 67.936 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 1.137 m ³ |
| Tollnummer | 39173200 |

Mer informasjon

| | |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |
| ETIM 9.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key | 39121723 |