


Krymp HA47 85/25mm Sort 1m

Art.nr. 321-50850 | TREDUX-HA47-85/25-PO-X-BK | | El.nr. 1808686 



- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Pakket i display for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 4:1 >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i bakken.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-85/25-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 85/25mm Sort 1m
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-50850
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	1 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.38911 kg
Produkt familie	TREDUX HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1
Spenningsområde	Lav spenning
Type	TREDUX-HA47-85/25
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget

Produktdimensjoner




Etter krymping \varnothing (d) maks.	25.4 mm
Etter krymping \varnothing (d) maks. (tommer)	1.0 "
Før krymping \varnothing D min.	85.0 mm
Før krymping \varnothing D min. (tommer)	3.34 "
Lederstr. (mm ²)	37.0-73.0 mm ²
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Nominell \varnothing	85 mm
Nominell \varnothing (tommer)	3.25 "
Veggykkelse (WT)	4.3 mm
Veggykkelse (WT) (tommer)	.17 "



Dielektrisk styrke	20 KV/1MM
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	400 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	 
Strekfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

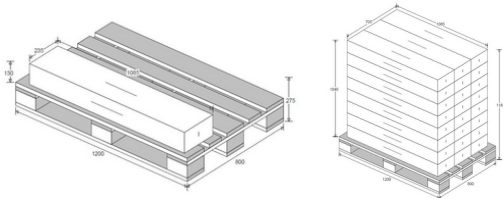

EAN / GTIN	4031026239910
El.nr.	1808686
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.07 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.60111 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00965675 m ³
Pakning 3 - Antall	2
Pakning 3 - Bredde (m)	0.235 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.13 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.085 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.06722 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0331 m ³
Pakning 4 - Antall	48
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.184 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	70.613 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.137 m ³
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723