


## Krympeslange m/lim, tykkvegget, 105/30mm, sort, 1mtr

Art.nr. 321-20900 | HA47-105/30-PO-X-BK | | El.nr. 1808858 



- Med lim som beskytter utmerket mot fukt og støv
- Tykkvegget
- Kryppeforhold 4:1
- Halogenfri
- Værbestandig



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange 4:1 - Halogenfri >](#)

### Grunnleggende informasjon

Bruk	HA47 halogenfri og værbestandig krympestrømpe benyttes for å isolere og beskytte kabelskjøter og termineringer under krevende forhold. Krympeslangen leveres også uten lim (HU47).
Antall pr.	pc
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HA47-105/30-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeslange m/lim, tykkvegget, 105/30mm, sort, 1mtr
Kryppeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-20900
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	3 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.534 kg
Produkt familie	HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1 - Halogenfri
Strekkestyrke ved varmealdring	12 MPa
Testmetode for lavtemperatur	ASTM D2671
Testmetode for varmealdring	ASTM D2671
Type	HA47-105/30
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	300 %
Varmealdringstest	168h/150°C
Varmesjokktest	4h/225°C

### Produktdimensjoner



Etter krymping $\varnothing$ (d) maks.	30.0 mm
Før krymping $\varnothing$ D min.	105.0 mm
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Veggtykkelse (WT)	4.2 mm




beskyttelsesklasse	A (VDE 0550)
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	350 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C

Spesifikasjoner / Normer



Strekfasthet	12 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 <sup>12</sup> Ω cm

## EAN / El.nr. / Pakning

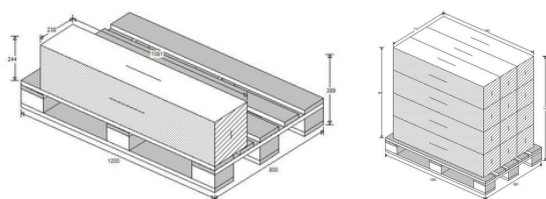

EAN / GTIN	4031026250458
El.nr.	1808858
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Type	eske
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.76 kg
Pakning 3 - Antall	3
Pakning 3 - Bredde (m)	0.238 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.244 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.081 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.362 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0628 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	36
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.112 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	49.344 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.068 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39173200

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723