


Krympeslange m/lim, tykkvegget, 130/36mm, sort, 1mtr

Art.nr. 321-21300 | HA47-130/36-PO-X-BK | | El.nr. 1808859 



- Med lim som beskytter utmerket mot fukt og støv
- Tykkvegget
- Krympeforhold 4:1
- Halogenfri
- Værbestandig



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 4:1 - Halogenfri >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HA47 halogenfri og værbestandig krympestrømpe benyttes for å isolere og beskytte kabelskjøter og termineringer under krevende forhold. Krympeslangen leveres også uten lim (HU47).
Antall pr.	pc
Af Ferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Af Ferd ved varmesjokk	ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HA47-130/36-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeslange m/lim, tykkvegget, 130/36mm, sort, 1mtr
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-21300
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	3 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.677166 kg
Produkt familie	HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1 - Halogenfri
Str.	5 "
Strekstyrke ved varmealdring	12 MPa
Testmetode for lavtemperatur	ASTM D2671
Testmetode for varmealdring	ASTM D2671
Type	HA47-130/36
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	300 %
Varmealdringstest	168h/150°C
Varmesjokktest	4h/225°C

Produktdimensjoner



Etter krymping \varnothing (d) maks.	36.0 mm
Før krymping \varnothing D min.	130.0 mm
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Veggtykkelse (WT)	4.2 mm

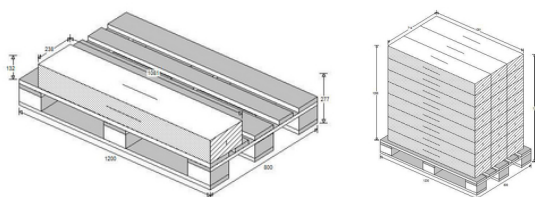


beskyttelsesklasse	A (VDE 0550)
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	350 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C

Spesifikasjoner / Normer



Strekfasthet	12 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 ¹² Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning


EAN / GTIN	4031026240428
El.nr.	1808859
Opprinnelsesland	CN
Pakning 3 - Antall	3
Pakning 3 - Bredde (m)	0.238 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.132 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.081 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.671498 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.034 m ³
Pakning 4 - Antall	72
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	85.116 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.152 m ³
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723