

Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder

Serie MU47 medium tykkvegget uten lim

Isolering og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i lavspennings applikasjoner.

Egenskaper og fordeler

- Medium tykkvegget krympeslange
- Uten lim
- Gir god mekanisk beskyttelse
- Motstandsdyktig mot løsemidler, syre og alkaliske stoffer



Medium tykkvegget krympeslange MA47 med lim og krympeforhold 4:1.




Detaljert informasjon om varmluftspistoler, se side 563.



Kuttete lengder kan leveres på forespørsel. Kontakt oss!

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	opp til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemp.	+120 °C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende

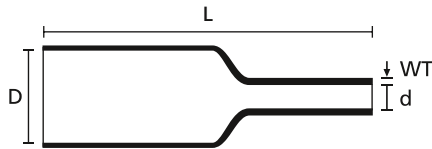

Krympeslange 4:1

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 00	323-10120
MU47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 01	323-10190
MU47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	-	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 03	323-10400
MU47-50/16	55,0	16,0	2,90	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 04	323-10500
MU47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 05	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 06	323-10750
MU47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 07	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Sort (BK)	30;32	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Sort (BK)	30;32	18 089 09	323-11400

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.

