

Krympestrømpe med lim - 1,2 m lengder

TA30 tynnvegget, krympeforhold 3:1


TA30 sørger for god forsegling mot væsker og fuktighet. Bruksområder er f.eks. i fordelingsbokser, beskyttelse av kabelskjøter / kabelsko, ultralyd skjøting m.m.

Egenskaper og fordeler

- Tetter mot fuktighet
- For ledningsbunter, konnektorer og ultralyd skjøting
- Krympestrømpe, flammehemmende med lim



TA30/TA40.

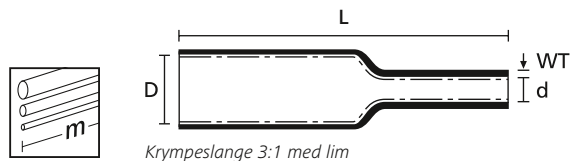

Krympeslange 3:1 med lim

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| MATERIALE | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Driftstemperatur | -55 °C til +110 °C |
| Min. krympetemp. | +110 °C |
| Lengdeendring etter krymping | +5%/-15% |
| Dielektrisk styrke | 11,8 kV/mm iht. ASTM D 2671 |
| Brennbarhetsklasse | ASTM D2671 B |


RoHS

| TYPE | Før krymping Ø D min. | Etter krymping Ø (d) max. | Veggtykkelse (WT) | Lengde (L) | Farge | Krympeforhold | Verktøy | El.nr. | Art.nr. |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| TA30 3/1 | 3,0 | 1,0 | 0,95 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 11 | 317-10300 |
| TA30 4,5/1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,10 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 12 | 317-10450 |
| TA30 6/2 | 6,0 | 2,0 | 1,20 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 13 | 317-10600 |
| TA30 9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,30 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 14 | 317-10900 |
| TA30 12/4 | 12,0 | 4,0 | 1,40 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 15 | 317-31200 |
| TA30 18/6 | 19,0 | 6,0 | 1,80 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 16 | 317-31900 |
| TA30 24/8 | 24,0 | 8,0 | 2,50 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 17 | 317-32400 |
| TA30 40/13 | 40,0 | 13,0 | 2,50 | 1,2 m | Sort (BK) | 3:1 | 30-32 | 18 087 18 | 317-34000 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.


| Anbefalt verktøy | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 30 | 31 | 32 |
| | H5002 | H5004 | E4500 |
| | 568 | 568 | 567 |

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



Krympeslange med lim - 1,2 meters lengder

Serie TA42 - tynnvegget, krympeforhold 4:1

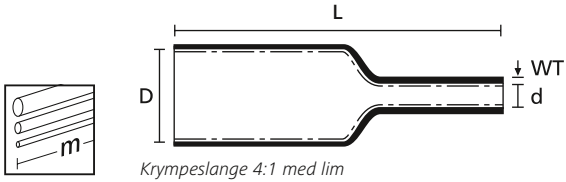

| TYPE | Før krymping Ø D min. | Etter krymping Ø (d) max. | Veggtykkelse (WT) | Lengde (L) | Farge | Krympeforhold | Verktøy | Art.nr. |
|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| TA42-4/1 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-40400 |
| TA42-8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,20 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-40800 |
| TA42-12/3 | 12,0 | 3,0 | 1,40 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-41200 |
| TA42-16/4 | 16,0 | 4,0 | 1,80 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-41600 |
| TA42-24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,25 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-42400 |
| TA42-32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,55 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | 30-32 | 318-43200 |
| TA42-52/13 | 52,0 | 13,0 | 2,55 | 1,2 m | Sort (BK) | 4:1 | - | 318-45200 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

| Anbefalt verktøy | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 30 | 31 | 32 |
| | H5002 | H5004 | E4500 |
| | 568 | 568 | 567 |

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.