

Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder

TREDUX, tynnvegget

TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.

Egenskaper og fordeler

- Krympeslanger i tynnvegget, fleksibel tverrbundet polyolefin
- 1m lengder
- Leveres i hendige pakninger
- 9 størrelser fra 1,5 mm til 101,6 mm
- Farger: sort og gul/grønn





TREDUX krymper 3:1.



Flere farger på forespørsel. Kontakt oss!

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)	
Krympeforhold	2:1	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C	
Min. krympetemp.	+70 °C	
Lengdeendring etter krymping	+/-5%	
Dielektrisk styrke	20 kV/mm	
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1	

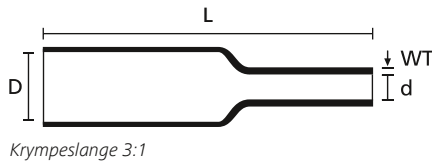

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Pakn.	Farge	Krympeforhold	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	3:1	30	18 086 63	319-00157
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 stk.	Sort (BK)	3:1	30	18 086 54	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	3:1	30	18 086 64	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 stk.	Sort (BK)	3:1	30	18 086 55	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	3:1	30	18 086 65	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 stk.	Sort (BK)	3:1	30	18 086 56	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	3:1	30	18 086 66	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 stk.	Sort (BK)	3:1	30	18 086 57	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	3:1	30	18 086 67	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 stk.	Sort (BK)	3:1	30	18 086 58	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 stk.	Grønn/Gul (GNYE)	2:1	30	18 086 68	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 stk.	Sort (BK)	2:1	30	18 086 59	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 stk.	Sort (BK)	2:1	30	18 086 60	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 stk.	Sort (BK)	2:1	30	18 086 61	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 stk.	Sort (BK)	2:1	30	18 086 62	319-10200

Allle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-231

