

Sense Basic (old)



Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4040lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push

Dim

El-nummer: 3303444
EAN: 7021982121883
SG artikkelnr: 212188
Erstattet av: 212216



Elektrisk

System effekt (W): 31W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4040lm
Lysutbytte: 130 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x600
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Høyde (mm) H: 36
Vekt (kg) brutto/netto: 2.925 / 2.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 700 x 685 x 57.5
Pakningsantall: 4

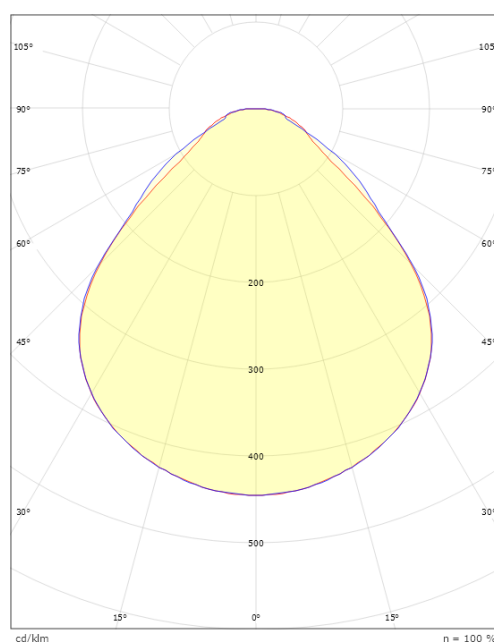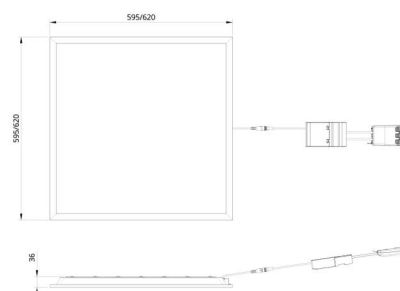

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

