

Sense Opalprism TW 300x1200



Sense TW 300x1200 Hvit Opalprismatisk 4000lm 2700-6500K Ra>80

El-nummer: 3302470
EAN: 7021982123160
SG artikkelnr: 212316
Erstatter: 212300



Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4000lm
Farge temperatur: 2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 84°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP40

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 300x1200 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm
Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1197
Bredde (mm) W: 297
Høyde (mm) H: 44
Vekt (kg) brutto/netto: 4.15 / 3.05

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1235 x 335 x 65

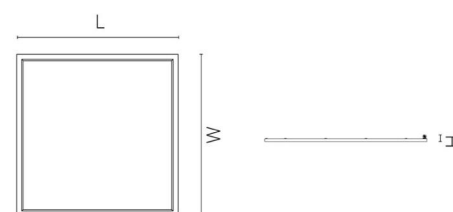


DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver - 3-pól Linect
1000mA • 4000lm • 42W • Class II
Prod.nr. 820093
NO-E.nr. 66 008 53
SE-E.nr. 79 818 49
F.R.E.nr. 40 033 32
EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pól Linect
1050mA • 4000lm • 40W • Class II
Prod.nr. 820239
NO-E.nr. 66 011 71
SE-E.nr. 79 821 68
F.R.E.nr. 40 033 68
EAN 702198202395

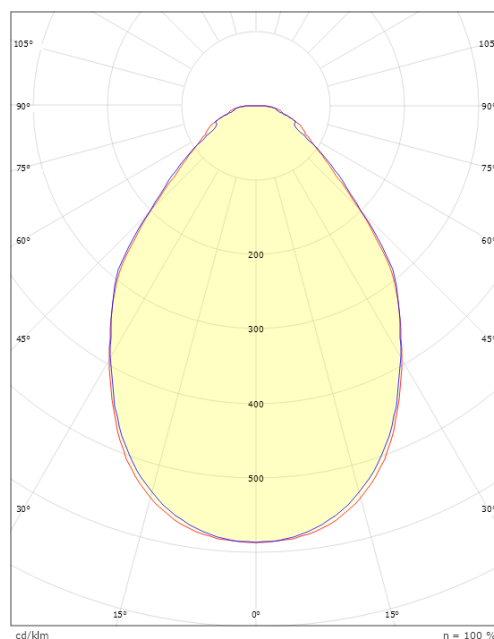

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0