# EcoLine Office

## EcoLine Office 1200 Hvit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3304252 |
| EAN: | 5703821172363 |
| SG artikkelnr: | 8246089641 |
| Erstatter: | 212043 |

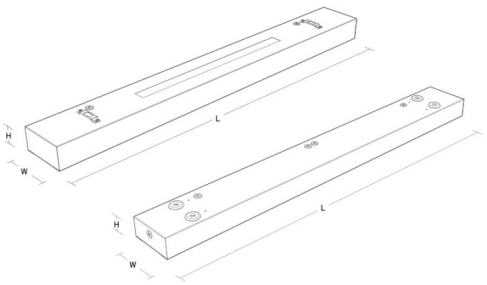


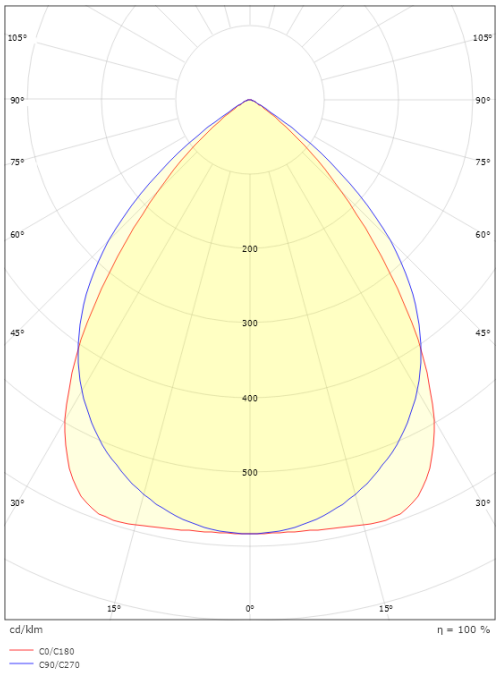


**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 28W |
| Spenning: | 220-240V |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34 |
| PE Lekkasjestrøm (mA): | 0.30 |

**Lysteknikk**

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 3680lm |
| Lysutbytte: | 131 lm/W |
| Farge temperatur: | 3000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L80/B10>50.000 |
| Lysstråling: | Direkte |
| Optikk: | Dobbelt parabolsk reflektor, diffus |
| UGR: | UGR<19 |
| Synlig flimmer (PstLM): | 0.03 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0.29 |

**Styring**

| | |
|---|---|
| Styring: | DALI-2 / Push Dim |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse I |
| IP Klasse: | IP20 |

**Energi og godkjenning**

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedömning: | Ja |
| Sunda Hus: | B |

**Materialer og overflater**

| | |
|---|---|
| Materiale: | stålplate |
| Farge: | Hvit Reflektorhvit glans 25 |
| Avskjermingens materiale: | Aluminium |

**Montering/Tilkobling**

| | |
|---|---|
| Montering: | Hengende eller utenpåliggende, Innendørs |
| Modul: | 1200 |
| Tilkobling: | Hurtigklemme |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) L: | 1200 |
| Bredde (mm) W: | 142 |
| Høyde (mm) H: | 63 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 5.2 / 5 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1215 x 146 x 68 |

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 6 3