Lineal Recessed

Lineal recessed 840 Hvit 1380lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer:	3307340
EAN:	5703821180153
SG artikkelnr:	8246095648

5 års GARANTI

IP20 IK08 FlickerFree EL

Elektrisk

System effekt (W):	13W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.29

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1380lm
Lysutbytte:	106 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring

Styring:	DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

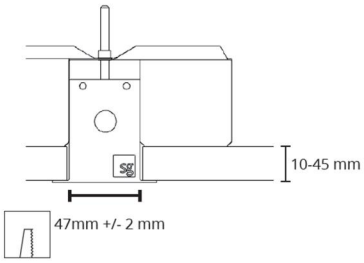

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Modul:	840
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	841
Bredde (mm) W:	62
Høyde (mm) H:	62
Vekt (kg) brutto/netto:	1.9 / 1.7

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	945 x 71 x 64

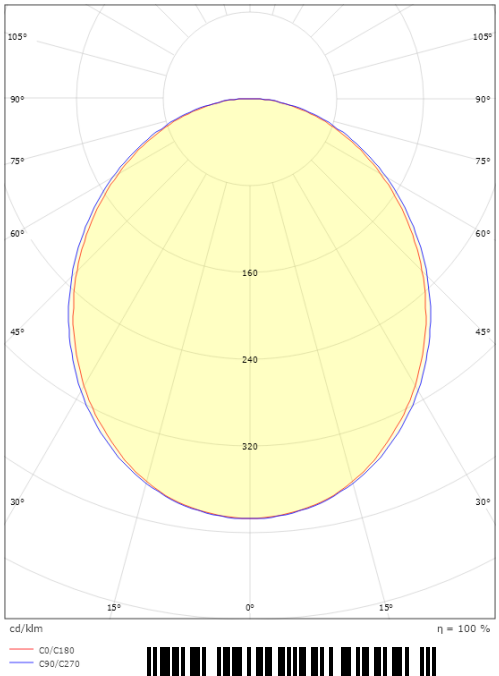

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 5 3