Lineal Cubic Surface-Suspended

Lineal Cubic 840 Hvit 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer:	3304197
EAN:	5703821180290
SG artikkelnr:	8246095787

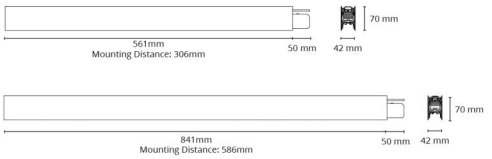

Elektrisk

System effekt (W):	18W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.01

Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm):	2300lm
Lysutbytte:	128 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Cubic Optic Svart
UGR:	UGR<19

Styring

Styring:	DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

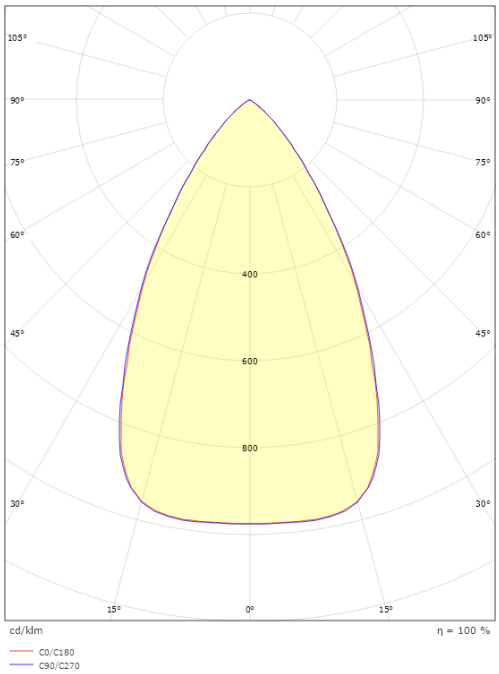

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	840
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	841
Bredde (mm) W:	42
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	1.9 / 1.7

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	970 x 71 x 44

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 9 0