Lineal Suspended

Lineal suspended 1120 Hvit 3590lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer:	3303375
EAN:	5703821178044
SG artikkelnr:	8246094681

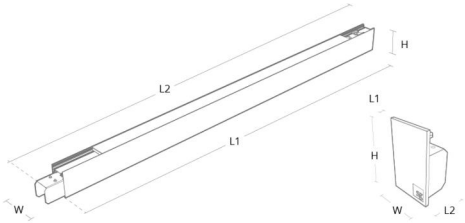

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

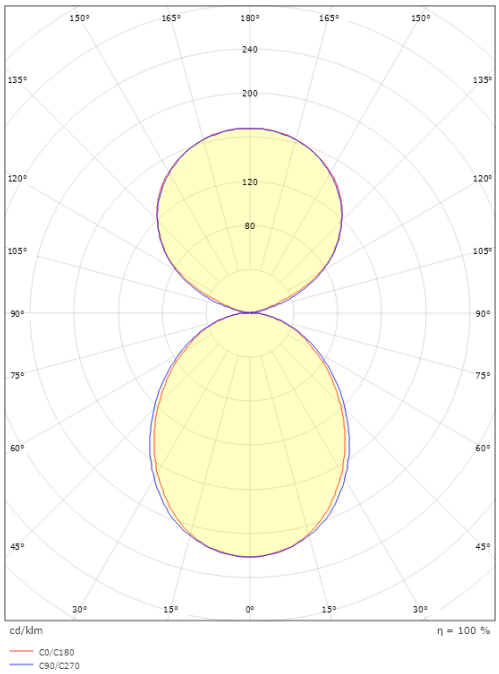

IP20 IK08 EL

Elektrisk

System effekt (W):	29W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.29

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3590lm
Lysutbytte:	124 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L93/>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 50/50%
UGR:	UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Styring

Styring:	DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Modul:	1120
Wiresett:	1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1121
Bredde (mm) W:	42
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	2.8 / 2.6

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1275 x 50 x 80

5703821178044