

# Fevik 1000/2000 + 1500/2500



## Fevik Grafitt 1000/2000 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102038  
EAN: 7021986232547  
SG artikkelnr: 623254  
Erstatter: 623234, 623235



### Elektrisk

Watt: 8W/17W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 850/1740lm  
Lysutbytte: 106/102lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 100°

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 223  
Høyde (mm) H: 110  
Dybde (D): 276  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 233 x 120

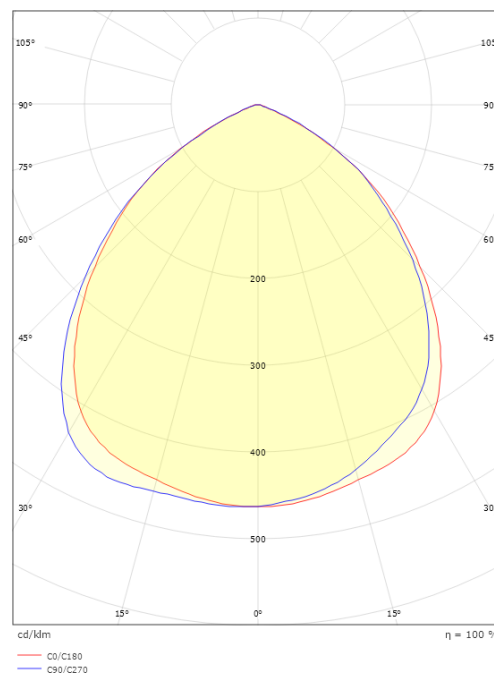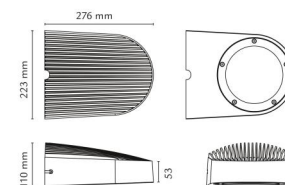

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 4 7