

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik Grafitt 1500/2500 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104391
EAN: 7021986232615
SG artikkelnr: 623261
Erstatter: 623237



Elektrisk

Watt: 13W/25W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1400/2390lm
Lysutbytte: 108/96lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 100°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 223
Høyde (mm) H: 110
Dybde (D): 276
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 233 x 120

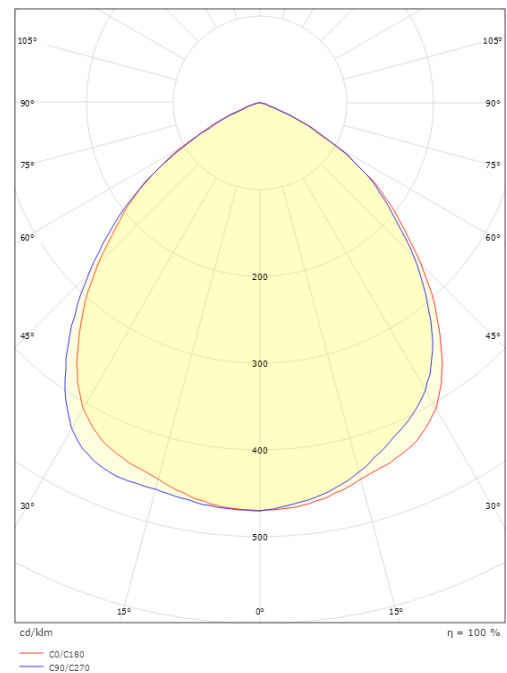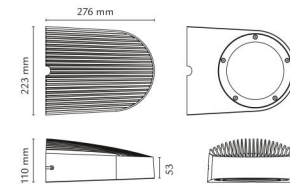

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 6 1 5