

**Curve Grafitt 500lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt**


El-nummer: 3100122  
 EAN: 7021986233407  
 SG artikkelnr: 623340


**Elektrisk**

System effekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 500lm  
 Lysutbytte: 71 lm/W  
 Farge temperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte  
 Optikk: Glass gjennomiktig  
 Lysspredning: 110°/110°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0


**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP65

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
 belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

**Montering/Tilkobling**


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Bredde (mm) W: 320  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 103  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

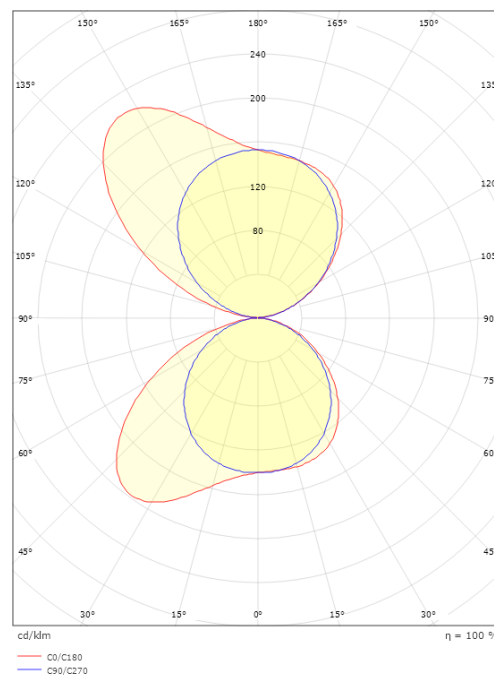

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 0 7