

Uniled IsoSafe DimToWarm



UniLED IsoSafe DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3100552
EAN: 7021989042112
SG artikkelnr: 904211



Elektrisk

Watt: 6W
System effekt (W): 7.3W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 560lm
Lysutbytte: 77 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<19

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 76
Innfellingshøyde (mm): 35
Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

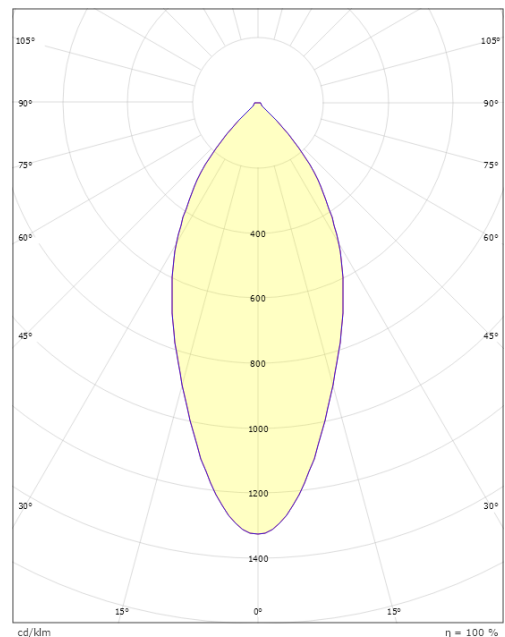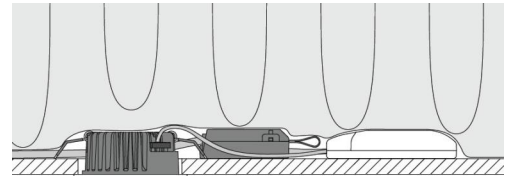

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2