

Curve Direct Grafitt 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104397
 EAN: 7021986113990
 SG artikkelnr: 611399
 Erstatte: 623366




Elektrisk

System effekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 550lm
 Lysutbytte: 79 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glas matt
 Synlig flimrer (PstLM): 0.06
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.38



Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Breeam: Ja
 ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredder (mm) W: 320
 Høyde (mm) H: 60
 Dybde (D): 103
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

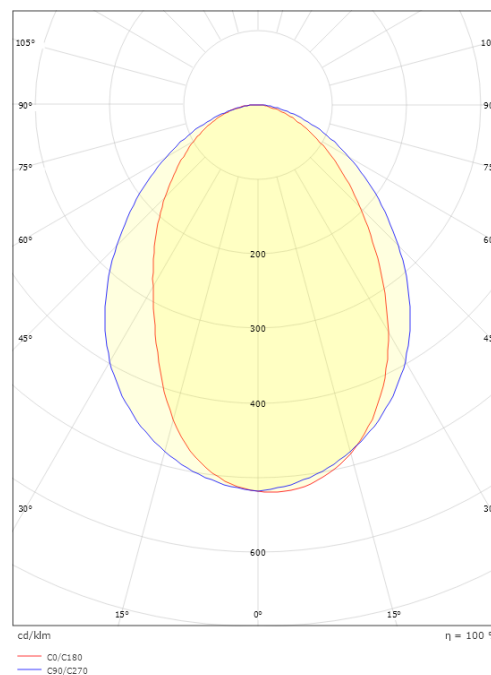

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 9 0