

## Fenes Linse 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2

El-nummer: 3503352  
 EAN: 7021982126475  
 SG artikkelnr: 212647



### Funksjon

Funksjon: Bruksområde: infrastruktur for ikke motorisert trafikk, inkludert sykkelveier, gangveier og belyste turstier

### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4080lm  
 Lysutbytte: 117 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L95/B50>100.000  
 Levetid: L98>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP66

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 ULOR (<1%): Ja, opp til 17° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grå RAL 7042  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Utendørs  
 Modul: Linse 1  
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
 Vindprosjisert areal: S=0,0175m² T=0,048m²

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 379  
 Bredder (mm) W: 168  
 Høyde (mm) H: 145  
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.5 / 3.85

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 485 x 183 x 95

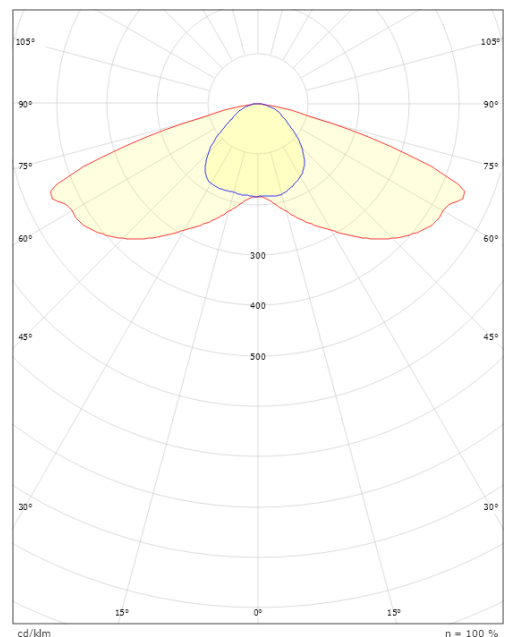

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 7 5