

## Hurdal 600 Hvit 1590lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

El-nummer: 3378414  
 EAN: 7021981131180  
 SG artikkelnr: 113118



### Elektrisk

System effekt (W): 12W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 21, B16: 33, C10: 35, C16: 60  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,7

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1590lm  
 Lysutbytte: 133 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synlig flimmer (PstLM): <1  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: PIR Sensor

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK07  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 600  
 Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 600  
 Bredder (mm) W: 72  
 Høyde (mm) H: 76  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.3 / 0.95

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 116 x 108

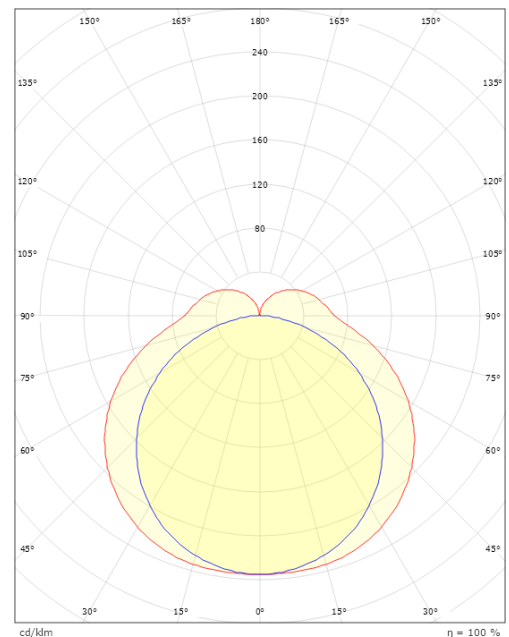

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 8 0