

# Herning Pullert & Stolpe



## Herning Stolpehode Ø60 Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3170521  
EAN: 7021986239812  
SG artikkelnr: 623981



### Elektrisk

Watt: 13W/25W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1060/1140/1770/1920lm  
Lysutbytte: 82/88/71/77lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glass  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materialer: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendørs  
Modul: Ø60  
Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 3m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 400  
Bredde (mm) W: 240  
Høyde (mm) H: 189  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.64 / 2.915

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 412 x 250 x 240

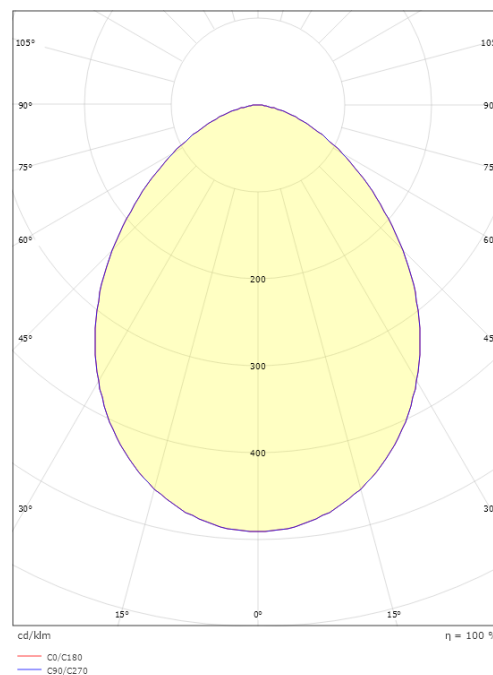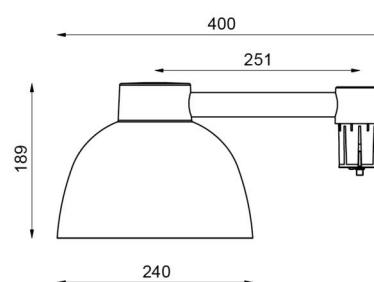

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 1 2