

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315939
 EAN: 7021982124778
 SG artikkelnr: 212477



Elektrisk

System effekt (W): 29W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 3510lm
 Lysutbytte: 121 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
 Optikk: Prismatisk afskærmning
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1200
 Wiresett: 2x2m wire kit
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1241
 Bredder (mm) W: 38
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

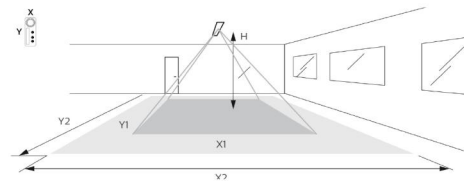

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

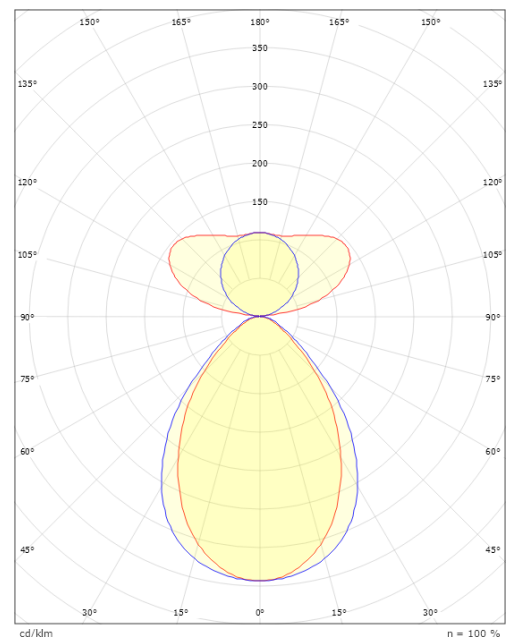

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 7 8