
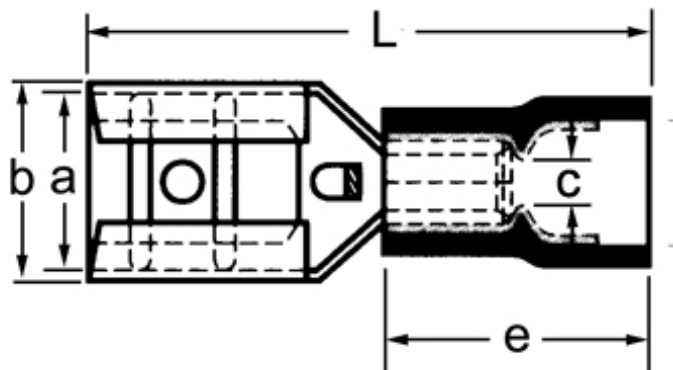


A 0403 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul

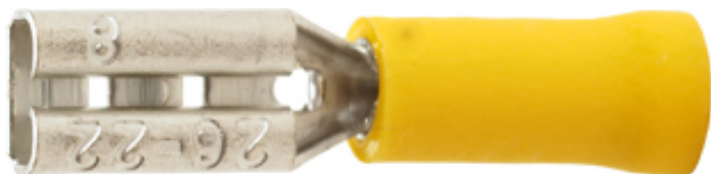

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 3 A

Spenning maks: 600 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Abiko nr.	A 0403 FL 8
Elnummer	2019104
GTIN	7070920011168
Toleranser	Maks 300V / 3A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8
Yttermål, bredde (B)	3,8
Innervidde kabelinnstikk (C)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0403 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul

Lengde hylse (E) 8

Innv. isolasjon (I) 2,2

Lengde (L) 16

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 42

