


## KSF 240. Press-skjøtehylse Cu 240mm<sup>2</sup>

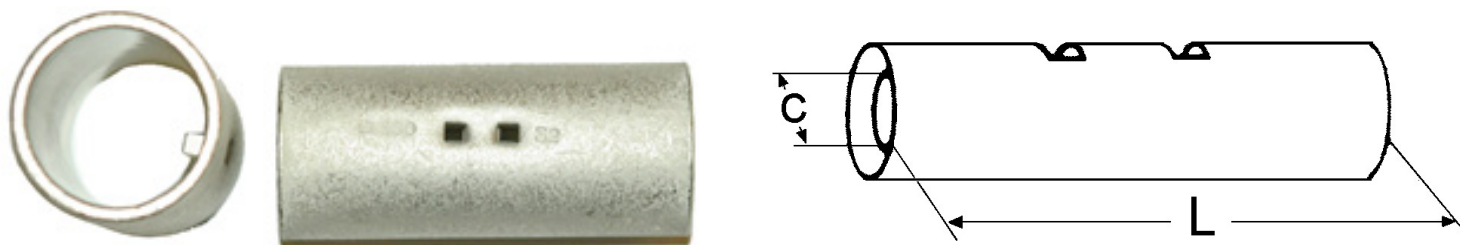

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 240 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 532 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 -flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm2)           | 240           |
| Abiko nr.                  | KSF 240       |
| Elnummer                   | 2014070       |
| GTIN                       | 7070920007000 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 24            |
| Lengde (L)                 | 70            |
| Salgsenhet                 | STK           |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KSF 240. Press-skjøtehylse Cu 240mm<sup>2</sup>

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 4000

