


## KSF 150. Press-skjøtehylse Cu 150mm<sup>2</sup>

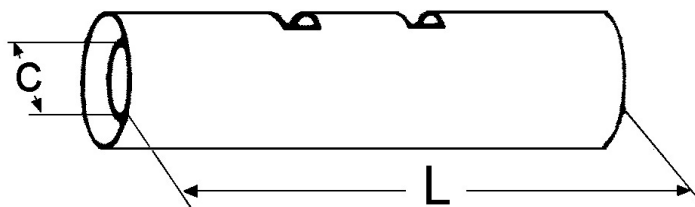

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 150 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 395 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 150           |
| Abiko nr.                     | KSF 150       |
| Elnummer                      | 2014062       |
| GTIN                          | 7070920006980 |
| Innerdia kabelinnstikk (C)    | 19            |
| Lengde (L)                    | 55            |
| Salgsenhet                    | STK           |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KSF 150. Press-skjøtehylse Cu 150mm<sup>2</sup>

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4980

