


KRT 25-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M6

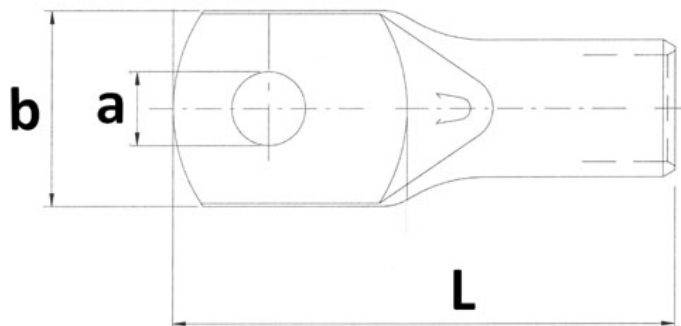

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplever kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 124 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 25-6
Elnummer	2046672
GTIN	7070920013797
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 25-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M6

Hulldia (A)	6,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	14
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	7
----------------------------	---

Lengde (L)	40,5
------------	------

Tykkelse (T)	3
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1320
----------------------	------

