


ADS 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 1,5mm² (ø4mm)

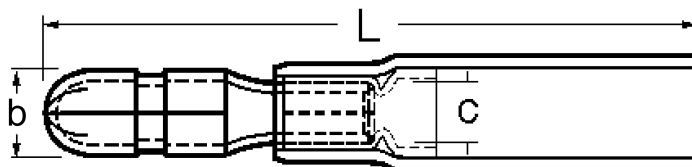

Isolert rundstift med ekstra hylse i presspunktet m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstiften brukes for tilkobling til rundtifthylse (hun-kontakt) med innv. dimensjonen ø4mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 10 A
Spennings maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kablen i rundstiften enkel)
Godkjenning: UL

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	ADS 1504 HAC
Elnummer	2018595
GTIN	7070920010291
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 10A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kablen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 1,5mm² (Ø4mm)

Hulldia (A)	4
-------------	---

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde (L)	33
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	84
----------------------	----

