

Hurdal Maxi



Hurdal Maxi 1200 Hvit 5870lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3372674
EAN: 7021981131333
SG artikkelnr: 113133



Elektrisk

System effekt (W): 38W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5870lm
Lysutbytte: 154 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimrer (PstLM): 0,07
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,06

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1220
Bredde (mm) W: 151
Høyde (mm) H: 75
Vekt (kg) brutto/netto: 3,5 / 3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1243 x 155 x 88

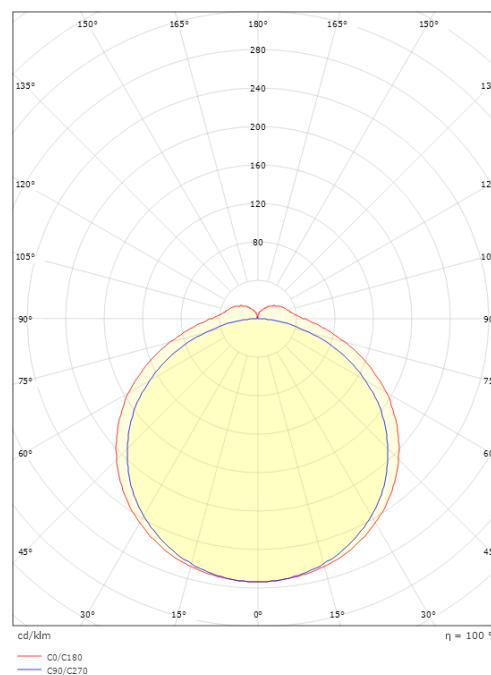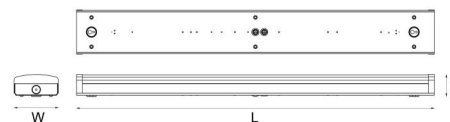

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 3 3 3