

## EcoLine 1600 Hvit 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327007  
 EAN: 7021982128035  
 SG artikkelnr: 212803



### Elektrisk

System effekt (W): 36W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 5180lm  
 Lysutbytte: 144 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Levetid: L96>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<19  
 Synlig flimmer (PstLM): 1  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjerminings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1600  
 Tilkobling: 3+2 pol hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600  
 Bredder (mm) W: 166  
 Høyde (mm) H: 47  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 62

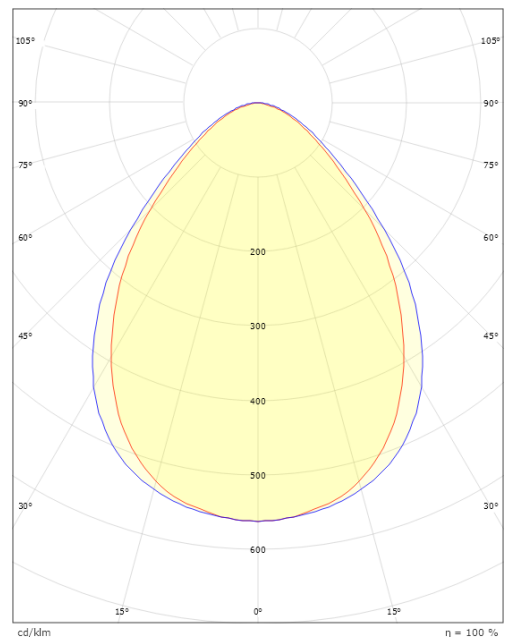

cd/klm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 3 5