

## Inspire Hvit 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302724  
 EAN: 7021982120831  
 SG artikkelnr: 212083



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4300lm  
 Lysutbytte: 126 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%  
 Optikk: Cubic Optic Svart  
 UGR: UGR<10  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Wiresett: 2x2m wire kit  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1241  
 Bredde (mm) W: 38  
 Høyde (mm) H: 67  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

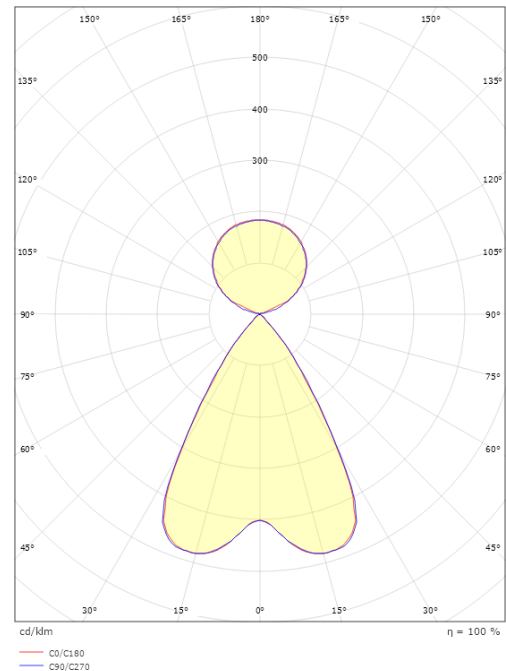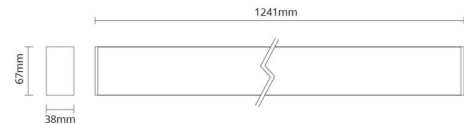

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 3 1