

## Circulus Hvit 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3344517  
 EAN: 7021982120015  
 SG artikkelnr: 212001




### Elektrisk

System effekt (W): 15W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm  
 Lysutbytte: 102 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Levetid: L70/B50>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Ø360 mm  
 | 45 mm

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK05  
 IP Klasse: IP21

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Farge: Hvit RAL 9003 matt  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 45  
 Diameter (mm) D: 360  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 370 x 370 x 55

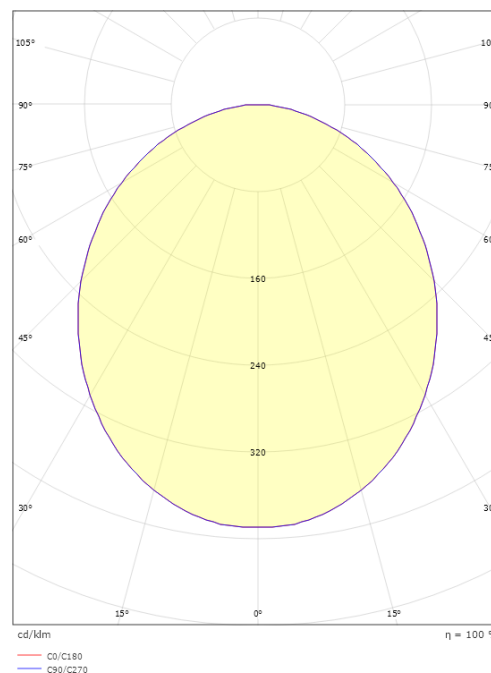

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 1 5