Frame Round Maxi

Frame Round Maxi Grafitt 2040lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3101212
EAN:	7021986051919
SG artikkelnr:	605191



Elektrisk

System effekt (W):	19W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2040lm
Lysutbytte:	107 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0



Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Glødetrådtestet:	850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
ULOR (<1%):	Ja, v/ takmontering
Sunda Hus:	C-

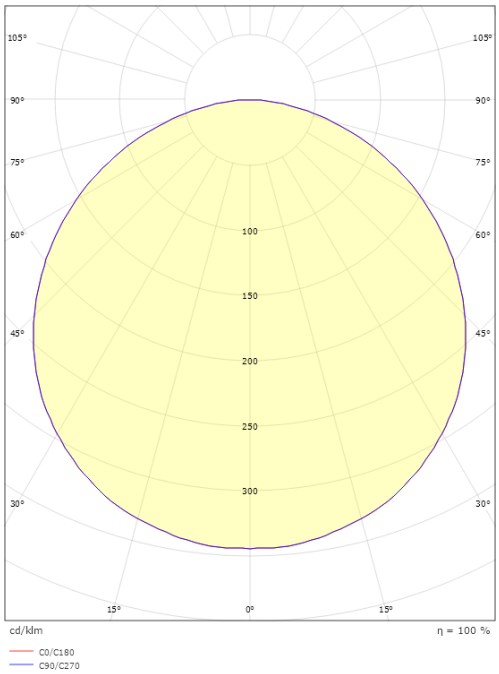

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	77
Diameter (mm) D:	325
Vekt (kg) brutto/netto:	3.1 / 2.7

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	332 x 332 x 92

7 0 2 1 9 8 6 0 5 1 9 1 9