

Strømtrafo TD8 1000/5A kl 0,5

| | |
|---------------|---------------|
| Art.nr | CI7506G |
| El.nr | 8022228 |
| GTIN | 8433059310189 |



PRODUKTBESKRIVELSE

TD8 er en standard ..5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø44mm alternativt skinne 60*12mm. TD8-serien leveres fra 300-1600A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Avhengig av egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- 1 - Driftsmåling
- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger

NØKKELEGENSKAPER


| | |
|--------------------------|------------|
| Varemerke: | Circuitor |
| Serie: | TD |
| Sekundærstrøm: | ../ 5 A |
| Montering: | Fast |
| Lysåpning: | Ø 40-63 mm |
| Lysåpning skinne: | 60x12 mm |

| | |
|--|---------------|
| Nøyaktighet: | Klasse 0,5 |
| Primærstrøm (A): | 1000 A |
| Bredde produkt (↔, mm): | 85 mm |
| Høyde produkt (↑, mm): | 109 mm |
| Lengde/dybde produkt (□ ,mm): | 59 mm |
| Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g): | 0.376 g |
| Produsent: | Circutor S.A. |
| Leverandør: | Function AS |

SPESIFIKASJONER

| | |
|---|-------------------|
| Modell / utførelse: | Strømtrafo |
| Primær merkestrøm In: | 1000 Ampère |
| Sekundær merkestrømstyrke: | 5 Ampère |
| Sekundær merkeeffekt, synlig effekt: | 5 Voltampere |
| Nøyaktighetsklasse: | 0.5 |
| Overstrømsbegrensningsfaktor: | FS 5 |
| Kalibrert: | Ja |
| Med berøringsbeskyttelse: | Nei |
| Åpningens høyde: | 0 - 30 Millimeter |
| Åpningens bredde: | 0 - 50 Millimeter |
| Åpningsdiameter: | 43 Millimeter |
| Hurtigfeste: | Nei |
| Med kobberskinne: | Nei |
| Sekundær tilkobling: | Skrukobling |
| Antall primæringanger: | 2 |

KOBLINGSSKJEMA

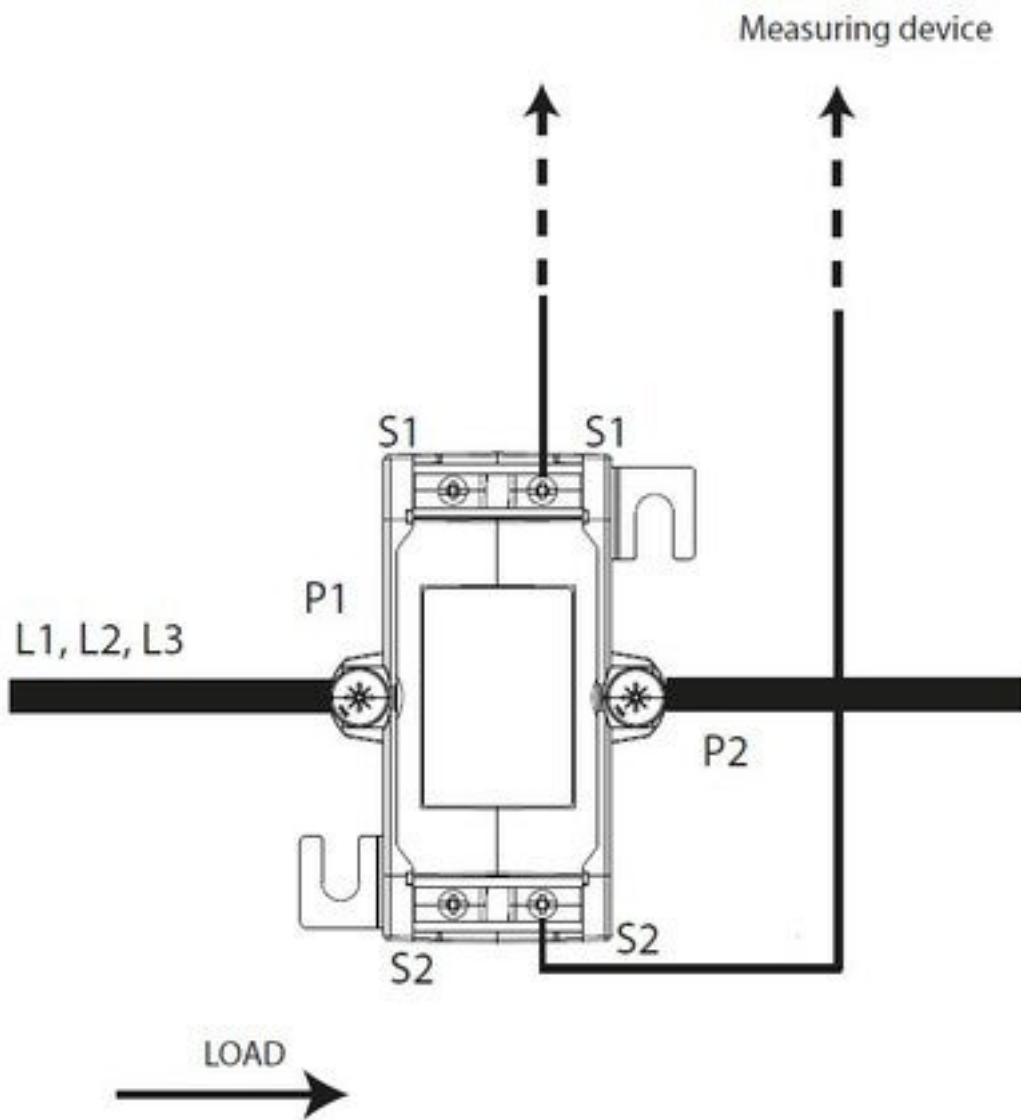

MÅLSKISSE

