

## Spike Grafitt m/ kontakt 870lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104341  
 EAN: 7021986239119  
 SG artikkelnr: 623911



### Elektrisk

System effekt (W): 8W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 870lm  
 Lysutbytte: 109 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 95°

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri  
 belysning (In-Use: Hea 05)  
 Breeam: Ja  
 Byggvarubedømming: Ja  
 ULOR (<1%): Ja  
 Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 171  
 Høyde (mm) H: 173  
 Dybde (D): 155  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.621

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

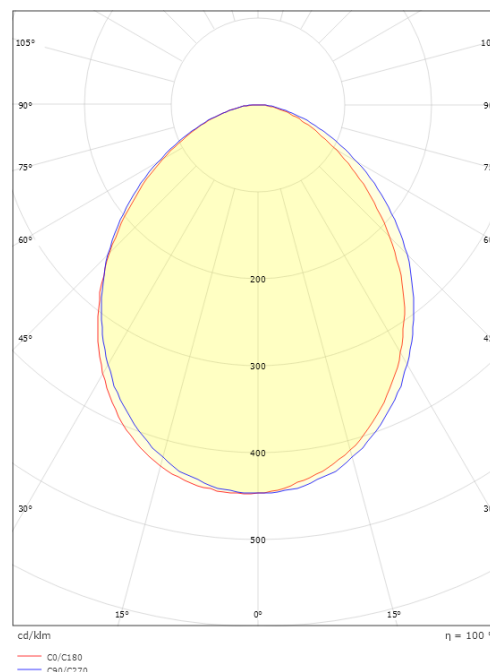

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 1 9