



Ledinaire Veggmontert gen2

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

| Generell informasjon | | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Antall utstyrsenheter | 1 enhet | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | >80 |
| Driver inkludert | Ja | Lyskildefarge | Hvit |
| Tjenesteklasse B | Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar | Optikktype | Symmetrisk, 110° |
| Garantiperiode | 5 år | Lysstrålespredning fra armatur | 110° |
| Sustainability rating | Unclassified | Drift og elektronikk | |
| Teknisk belysning | | Inngangsspenning | 220 til 240 V |
| Lysytelse | 1 100 lm | Line Frequency | 50 or 60 Hz |
| Korrelet fargetemperatur (nom.) | 4000 K | Startstrøm | 3,28 A |
| | | Innløpstid | 0,044 ms |

Ledinaire Veggmontert gen2

| | |
|--|-------------------------|
| Effektforbruk | 11 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilkobling | Push-in-kobling, 3-pols |
| Kabel | - |
| Antall produkter på MCB av 16 A type B | - |
| Egnet for tilfeldig veksling | Nei |
| IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II |

Kontroller og dimming

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kan dimmes | Nei |
| Driver/strømenhet/transformator | Strømforsyningsenhet (på/av) |
| Kontrollgrensesnitt | - |
| Konstant lyseffekt (CLO) | Nei |

Mekanikk og innfatning

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Innfatningsmateriale | Polykarbonat |
| Reflektormateriale | Polykarbonat |
| Optisk materiale | Polymetylmetakrylat |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polymetylmetakrylat |
| Fixation material | - |
| Innfatningsfarge | Hvit |
| Optisk deksel/linsefinish | - |
| Total høyde | 82 mm |
| Total diameter | 300 mm |
| Ingress beskyttelseskode | IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK03 [0,3 J] |
| Nettvekt (stykk) | 0,530 kg |

Godkjenning og bruksområde

| | |
|-------------------|--|
| Test av glodetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater |
| CE-merke | Ja |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ENEC-merke | - |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C |
| Flimerverdi (PstLM) | 1 |
| For omgivelsestemperaturer mellom | -20 °C til 40 °C |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lysstrømstoleranse | +/-10% |
| Innledende kromatisitet | (0.40,0.40) SDCM<5 |
| Strømforbrukstoleranse | +/-10% |


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

| | |
|---|-------|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 7,5 % |
| Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer | L70 |

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 |
| Fullstendig produktnavn | WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 |
| Full EOC | 872016976749299 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3316368 |
| Bestillingskode | 911401846387 |
| Materialenr. (12NC) | 911401846387 |
| Lokal bestillingskode | 3316368 |
| Antall – per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8720169767492 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10 |
| EAN/UPC – boks | 8720169767577 |

Målskisse

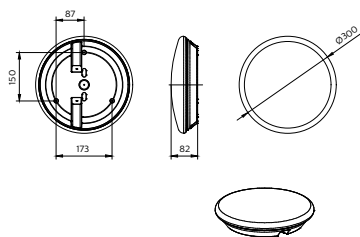

WL060 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

