



PlainView, hengende

SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415

840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Push-in-kontakt, 3-pols

Lyslinjeløsninger er alltid på moten. Derfor vet vi at det er tvingende nødvendig å levere nyskapende produkter på dette feltet. PlainView er et pent armatur med moderne utseende, som gir behagelig lys med god kvalitet, og kan fungere som designelement. Armaturene er av høy kvalitet og er fleksible, med ulike alternativer til lumenpakker. Takker være disse egenskapene og funksjonene gir PlainView alltid ideell belysning i ikke-arbeidsområdene av forretningslokaler som kontorer og utdanningsinstitusjoner, og også i mottaksarealer og inngangspartier i butikkområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	4 800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	-
Armatur lysstråle spredning	100°

PlainView, hengende

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	28
---	----

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	19 A
Innløpstad	280 ms
Effektforbruk	50 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	Kabel på 1,5 m med push in-kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 415 mm
Total bredde	58 mm
Total høyde	82 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	82 x 58 x 1415 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP40 [Ledningsbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
Fullstendig produktnavn	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
Full EOC	871869938026799
Bestillingskode	38026799
Materialenr. (12NC)	912401483012
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699380267
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699380342

Målskisse

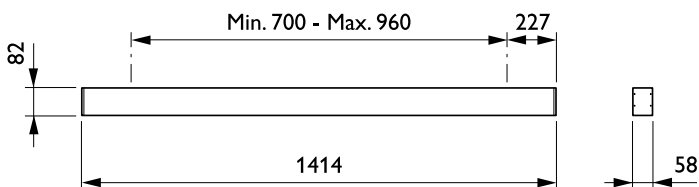

PlainView, hengende

