



Tekniske data 1/2"

Dimensjon: H63 x B38,5 x L87,2 mm	Driftspenning: 12VDC
Trykk/Flow: 0.2 – 8bar / 28l min	Spole: Bistabil
Tilkobling: INN: 1/2" innvendige gjenger UT: 1/2" innvendige gjenger	



Tekniske data 1/2" m/3/4" tilkobl.

Dimensjon: H63 x B38,5 x L106 mm	Driftspenning: 12VDC Bistabil spole
Trykk/Flow: 0.2 – 8bar / 28l min	Spole: Bistabil
Tilkobling: INN: 3/4" innv. gjenger m/roterende mutter UT: 3/4" utvendige gjenger	

**CTM
LYNG**

5119 art.nr.: 13013

Test av installasjon

Test kan gjøres på flere måter, avhengig av tilkoblet tilbehør.

- Med **Fuktføler**, se bruksanvisning til fuktføler for å simulere fukt.
- Med **Master On/Off**, se at vannet slås av/på ved trykk på knappen.
- Med **Tidsbryter**, se at vannet stenger etter utgått tid.
- Med **Bevegelsesføler**, se at vannet stenger etter utgått tid etter siste bevegelse.

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via grossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11

E-post: marked@ctmlyng.no

**For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no**

Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Installasjonsveiledning

Magnetventil Lokal



1/2" Lokal

Nrf.nr.: 5648514
EL.nr.: 6251604



1/2" Lokal med 3/4" tilkobling med roterende mutter

Nrf.nr.: 5648516
EL.nr.: 6251603

En verden av muligheter

Magnetventil er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.


Ventilen er ment å styre vanntilførsel til maskiner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap med vanddispenser etc.

Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

Ventilen kan styres med:


Ventildriver

Nrf.: 564 85 22
El.nr.: 6254372




Ventildriver m/ strømadapter

Nrf.: 564 85 23
El.nr.: 6254371



- Pil på ventilen indikerer vannretningen.
- Leveres i åpen stilling.
- Styres med 12VDC-puls.
- Ventilen blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet.
- Ventil endrer ikke stilling hvis den kobles fra ventildriver.
- Stilling ved strømbrudd kan settes på ventildriver, se bruksanvisning til ventildriver.

TIPS: Programmer alle enhetene i anlegget før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

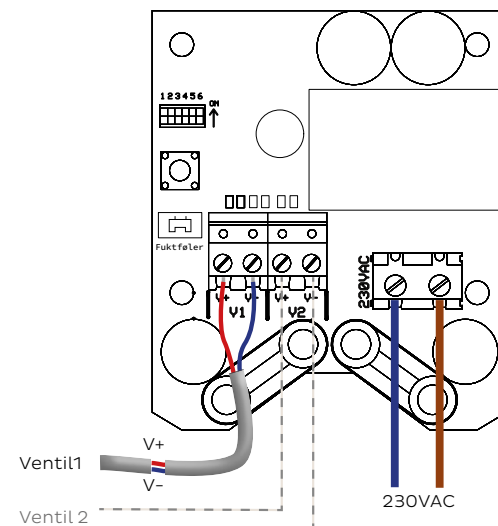

Se bruksanvisning til ventildriver for detaljert informasjon.

