

Zip Tube Micro Pendel



Zip Tube Micro Pendel 340mm Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Faseavsnitt

El-nummer: 3240975
EAN: 7021983205056
SG artikkelnr: 320505



Elektrisk

System effekt (W): 7W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 340lm
Lysutbytte: 49 lm/W
Farge temperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<19

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 340mm Pendel
Kabel: Kabel 3m
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 354
Diameter (mm) D: 39
Vekt (kg) brutto/netto: 0.683 / 0.532

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 100 x 100 x 370

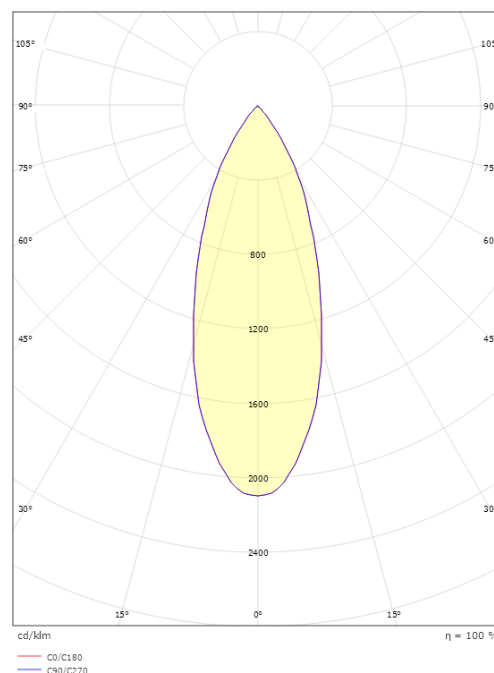

7 0 2 1 9 8 3 2 0 5 0 5 6