

# Disc 285x285



## Disc 285X285 Hvit 2170lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3000540  
EAN: 7021986060522  
SG artikkelnr: 606052




### Elektrisk

System effekt (W): 20W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2170lm  
Lysutbytte: 109 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

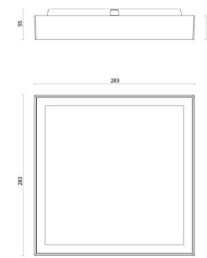

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 283  
Bredde (mm) W: 283  
Høyde (mm) H: 55  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.53 / 2.098

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 293 x 298 x 60

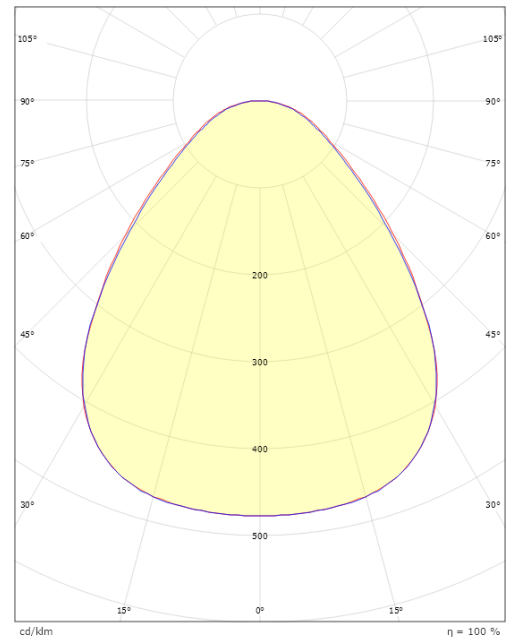

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 5 2 2